


Numero: TN#14 ● 14 aprile 2019 ● Rev. 1.0


Configurazione Onyx con stampanti Epson SC-S

Per il corretto funzionamento della stampante Epson SC-Series con Onyx procedere in sequenza:

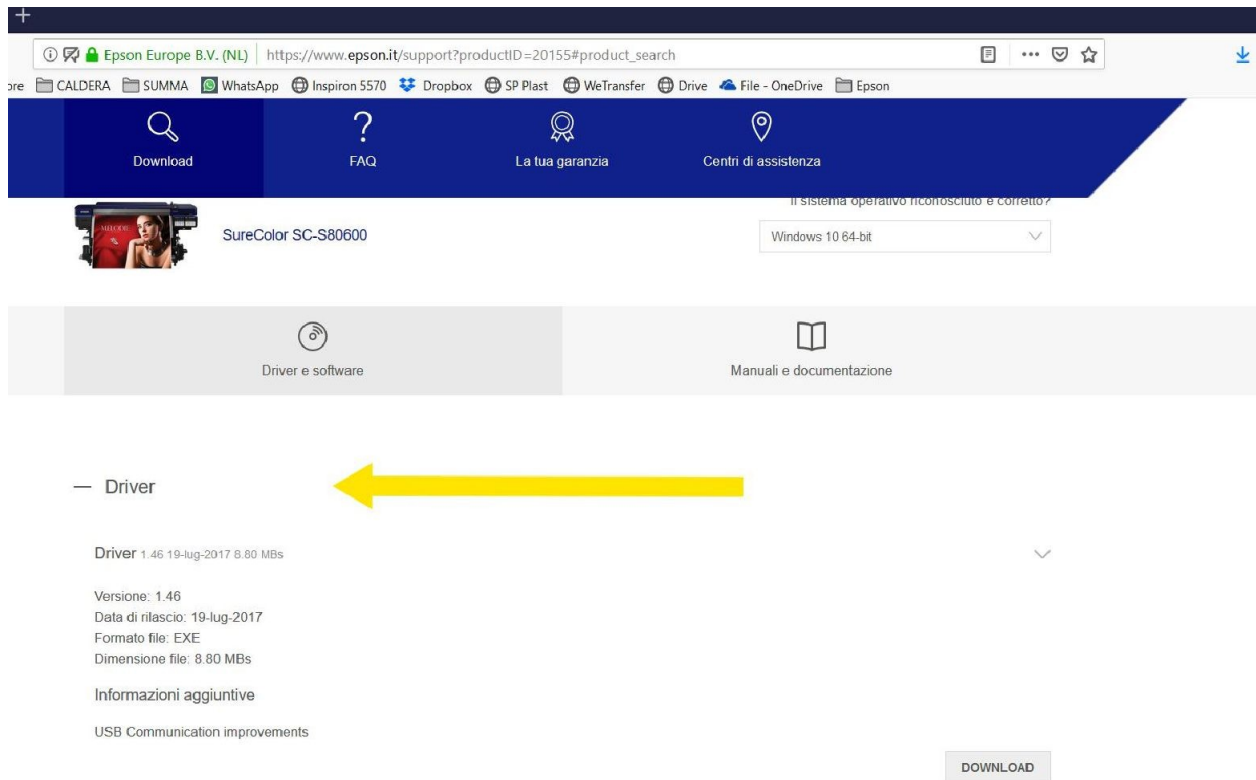


1. Reperire il Driver specifico per il sistema operativo disponibile eventualmente sul sito Epson

2. Installare il driver specifico

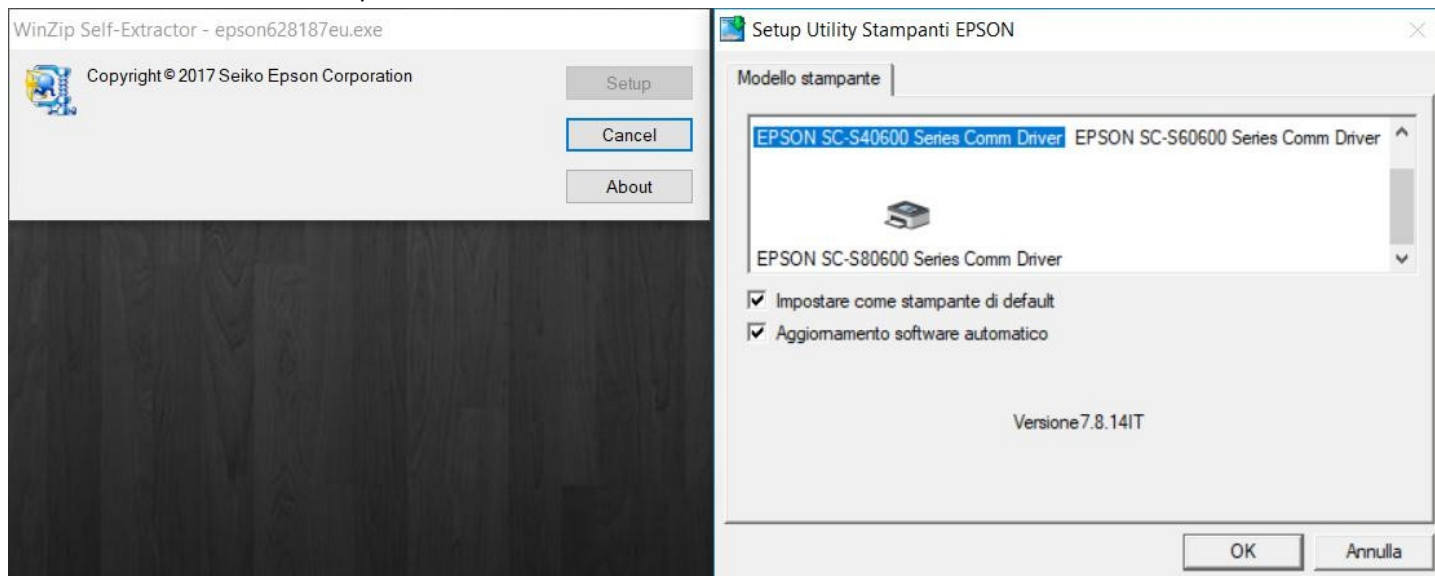


3. Scegliere il tipo di connessione (è estremamente consigliabile usare TCP/IP)

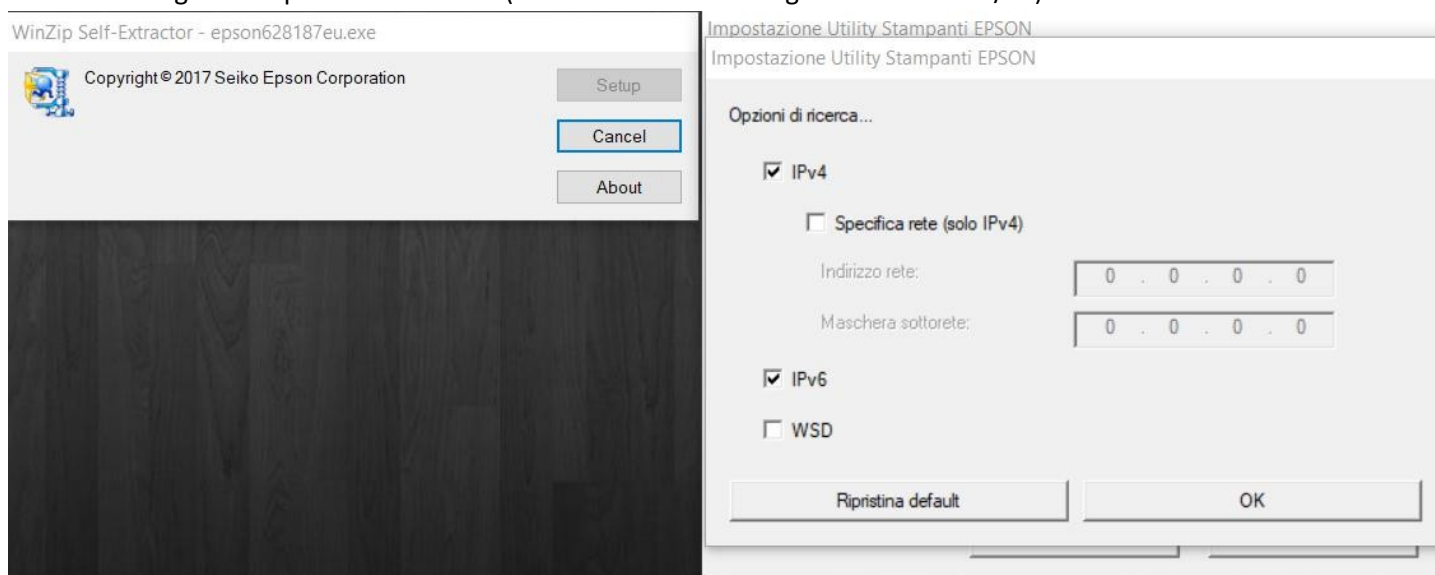

4. Nel caso di problemi a reperire l'indirizzo inserito nella console della stampante è possibile utilizzare la comoda utility **Epson Net Config**.

Numero: TN#14 ● 14 aprile 2019 ● Rev. 1.0

5. Il driver installato ha questa impostazione nel pannello di controllo

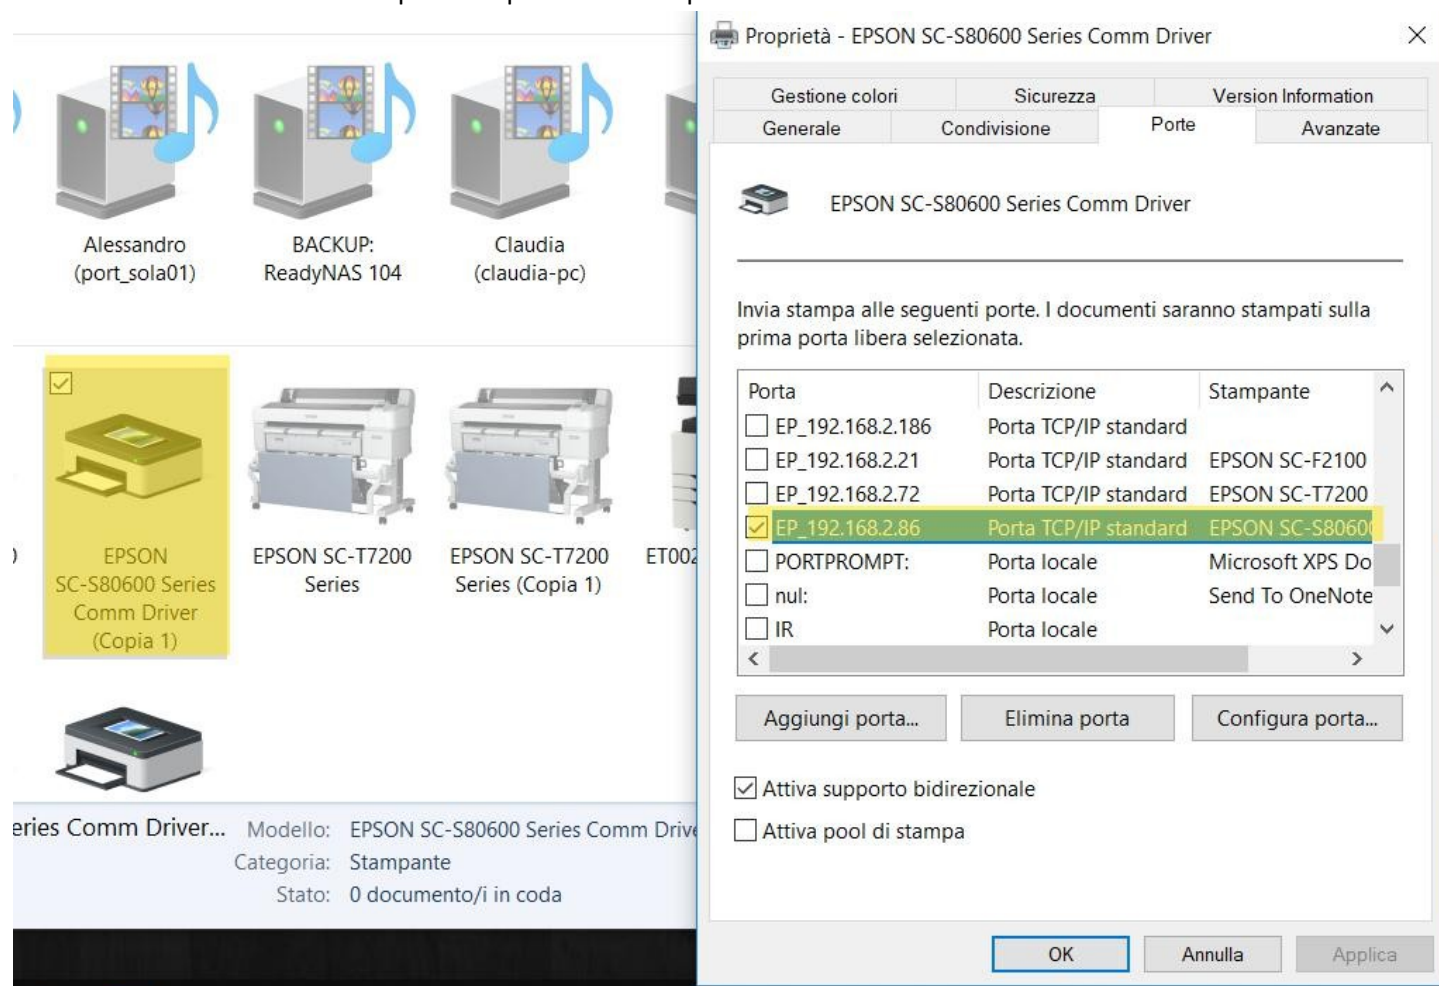

Proprietà - EPSON SC-S80600 Series Comm Driver

Gestione colori | Sicurezza | Version Information
 Generale | Condivisione | **Porte** | Avanzate

EPSON SC-S80600 Series Comm Driver

Invia stampa alle seguenti porte. I documenti saranno stampati sulla prima porta libera selezionata.

Porta	Descrizione	Stampante
☐ EP_192.168.2.186	Porta TCP/IP standard	
☐ EP_192.168.2.21	Porta TCP/IP standard	EPSON SC-F2100
☐ EP_192.168.2.72	Porta TCP/IP standard	EPSON SC-T7200
☒ EP_192.168.2.86	Porta TCP/IP standard	EPSON SC-S80600
☐ PORTPROMPT:	Porta locale	Microsoft XPS Do
☐ nul:	Porta locale	Send To OneNote
☐ IR	Porta locale	

☒ Attiva supporto bidirezionale
☐ Attiva pool di stampa

OK Annulla Applica

Windows Background:

Alessandro (port_sola01) BACKUP: ReadyNAS 104 Claudia (claudia-pc)


EPSON SC-S80600 Series Comm Driver (Copia 1)

EPSON SC-T7200 Series EPSON SC-T7200 Series (Copia 1)

Modello: EPSON SC-S80600 Series Comm Driver
 Categoria: Stampante
 Stato: 0 documento/i in coda

Numero: TN#14 • 14 aprile 2019 • Rev. 1.0


6. E' ora possibile installare la Epson Edge Dashboard

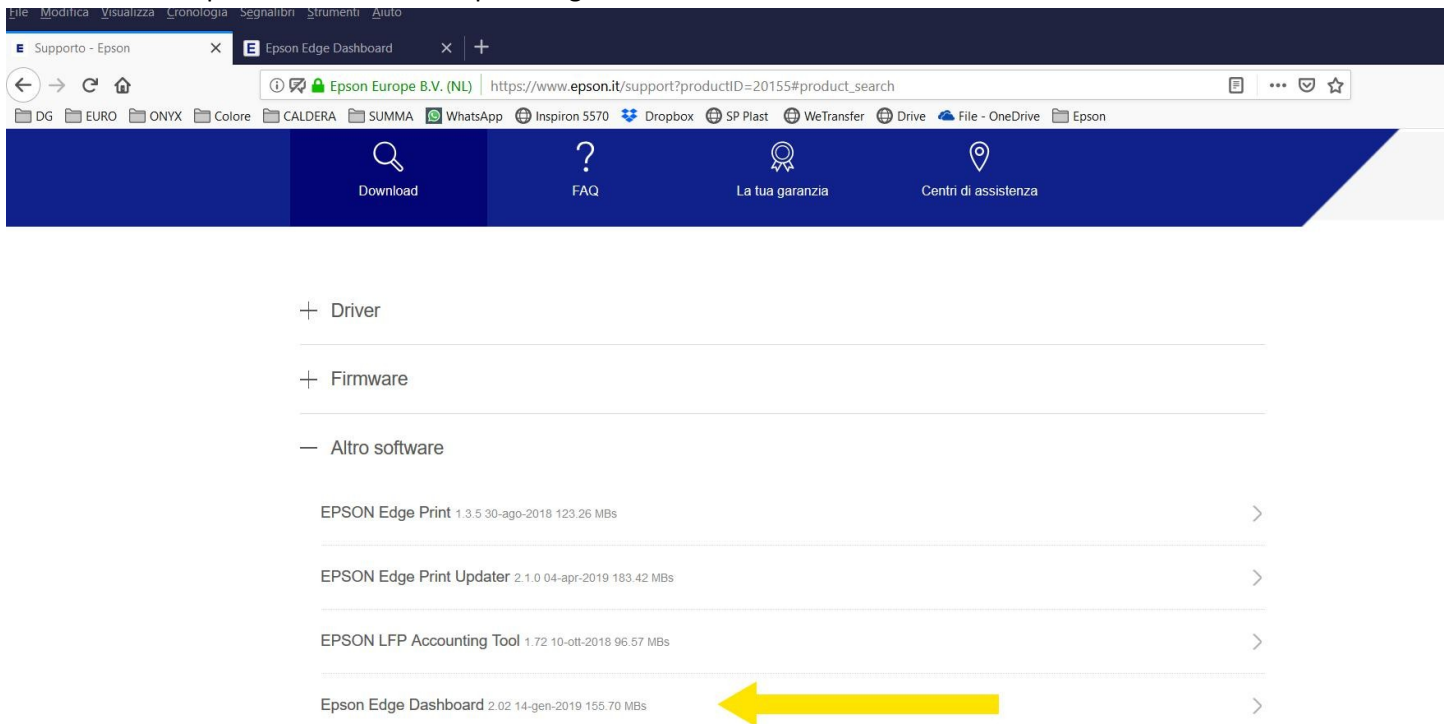

The screenshot shows the Epson Edge Dashboard website. The navigation bar includes links for Download, FAQ, La tua garanzia, and Centri di assistenza. The main content area lists various software updates:

- EPSON Edge Print 1.3.5 30-ago-2018 123.26 MBs
- EPSON Edge Print Updater 2.1.0 04-apr-2019 183.42 MBs
- EPSON LFP Accounting Tool 1.72 10-ott-2018 96.57 MBs
- Epson Edge Dashboard 2.02 14-gen-2019 155.70 MBs** (highlighted with a yellow arrow)

7. Registrare la stampante

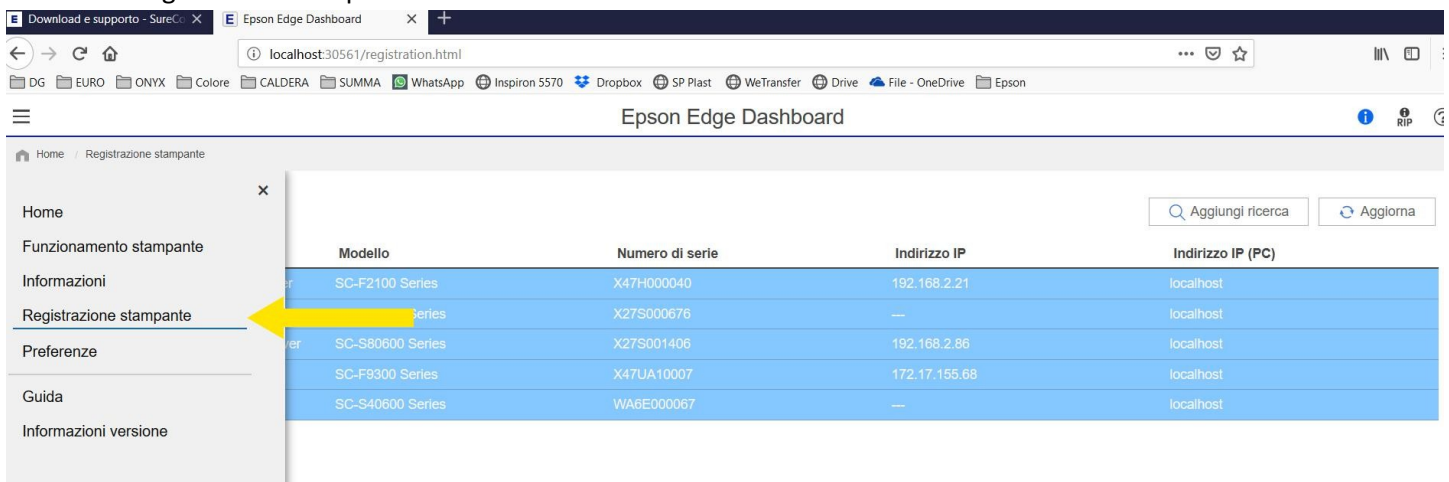

The screenshot shows the Epson Edge Dashboard registration page. The left sidebar contains the following menu items:


- Home
- Funzionamento stampante
- Informazioni
- Registrazione stampante** (highlighted with a yellow arrow)
- Preferenze
- Guida
- Informazioni versione

The main content area displays a table of registered printers:

Modello	Numero di serie	Indirizzo IP	Indirizzo IP (PC)
SC-F2100 Series	X47H000040	192.168.2.21	localhost
SC-S80600 Series	X27S000676	---	localhost
SC-F9300 Series	X47UA10007	172.17.155.68	localhost
SC-S40600 Series	WA6E000067	---	localhost

Numero: TN#14 • 14 aprile 2019 • Rev. 1.0

8. Installare il driver Epson in Onyx (Epson sc-sxxx.PrnInst) ed inserire la matricola del plotter, come mostrato in figura

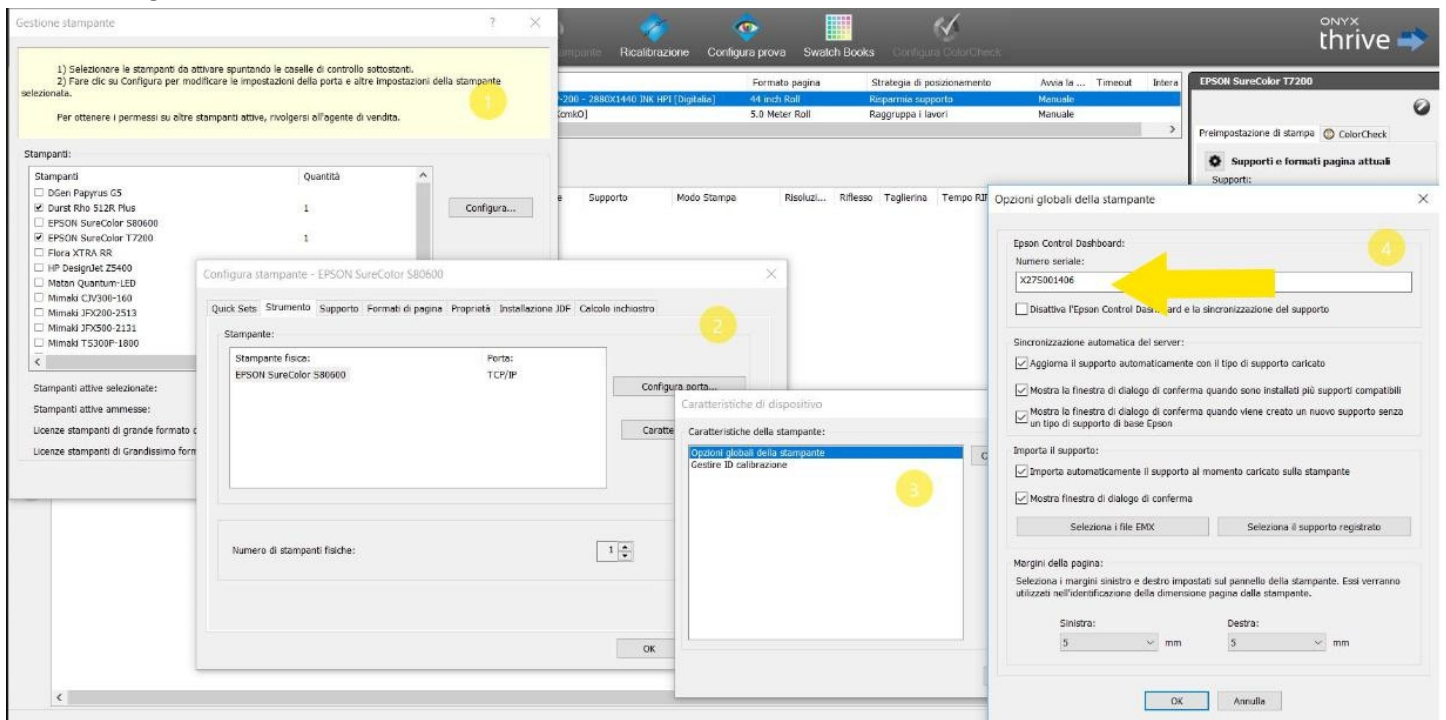

9. Qual ora ci fossero problemi di connessione della Epson Dashboard, e non si riuscisse a trovare la causa, consigliamo di disinstallare Epson Dashboard e il driver di Windows e ripetere l'installazione come descritto.