

Numero: TN#36 ● 29 marzo 2022 ● Rev. 1.0

Stampare con inchiostro bianco con Caldera su stampanti HP Latex 700W - 800W

Stampare con inchiostro bianco su una HP Latex 700 W o HP Latex 800 W

Sono supportate quattro modalità di stampa del bianco: spot, underflood, overflow e sandwich.

Il bianco deve essere attivato.

Spot

Per usare la stampa spot (cioè i colori e il bianco vengono stampati allo stesso tempo), selezionate una qualità che abbia un suffisso **SP**. Assicuratevi che il bianco sia abilitato nella finestra **Page Setup**.

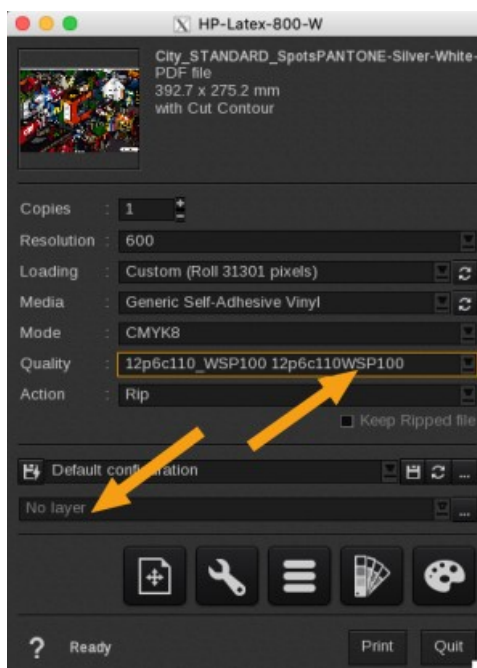


Figura 1: Se avete usato in precedenza la modalità sandwich, disattivatela.

Numero: TN#36 • 29 marzo 2022 • Rev. 1.0

Underflood

Per usare l'underflood (cioè lo strato bianco viene stampato sul supporto e poi lo strato a colori viene stampato sopra), selezionare una qualità che ha un suffisso **UF**. Assicuratevi che il bianco sia abilitato nella finestra **Page Setup**.

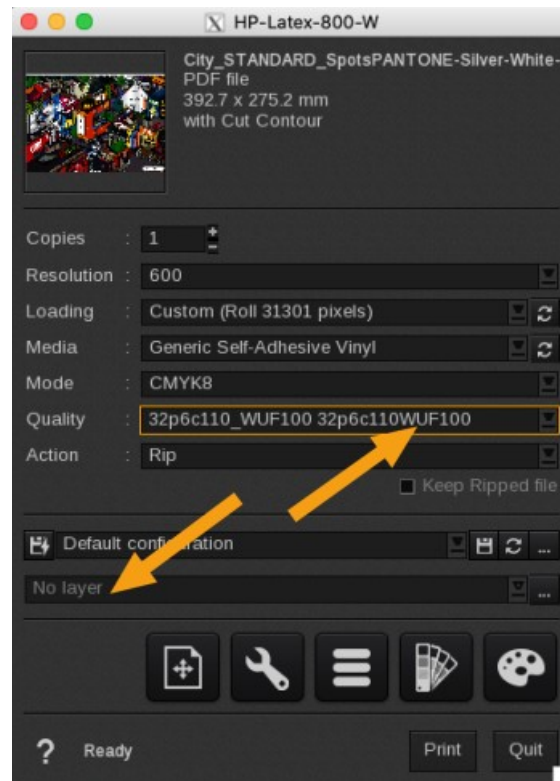


Figura 2: Se avete usato in precedenza la modalità sandwich, disattivatela.

Numero: TN#36 • 29 marzo 2022 • Rev. 1.0

Overflow

Per usare l'overflow (cioè il livello del bianco viene stampato sopra il livello del colore), selezionare una qualità che ha un suffisso **OF**. Assicurarsi che il bianco sia abilitato nella finestra **Page Setup**.


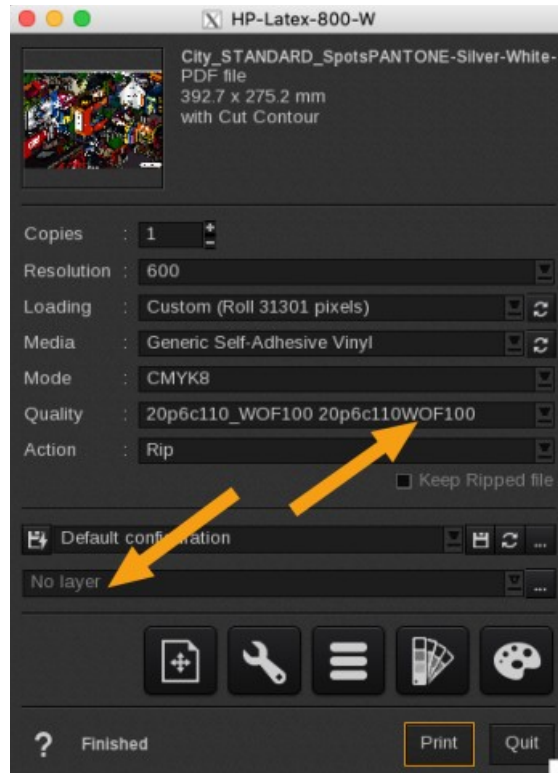


Figura 3: Se avete usato in precedenza la modalità sandwich, disattivatela

Sandwich

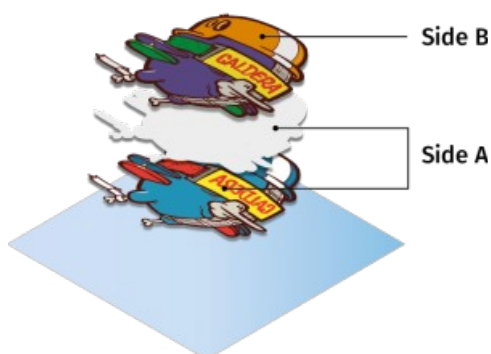


La modalità sandwich utilizza la funzione multistrato disponibile in Caldera RIP. Dovete prestare attenzione alla dimensione della pagina perché entrambi i lati devono avere la stessa dimensione. Potete usare dei modelli per essere sicuri di avere le stesse dimensioni. Alcune limitazioni sono per la stampa multistrato, sono spiegate [qui](#).

Numero: TN#36 ● 29 marzo 2022 ● Rev. 1.0


- Fate doppio clic sull'icona della stampante per aprirla.



- Cliccate sul pulsante [...] accanto alla selezione dei livelli per aprire la finestra Manage Layers e poi alla scheda Settings per assicurarsi che l'opzione **Set image to all layers on drop** sia disabilitata.

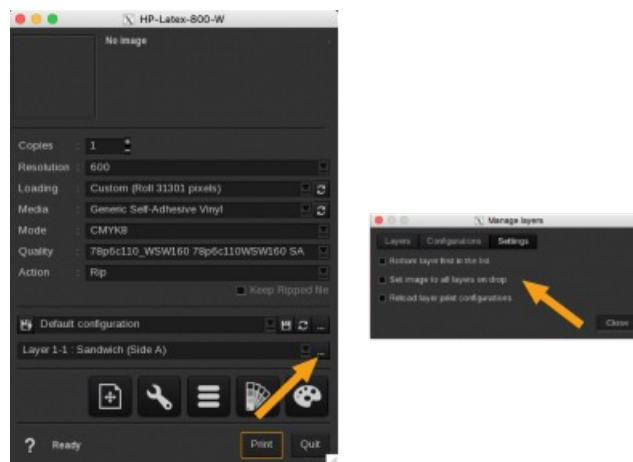

- Usate la scheda Livelli per selezionare Stampante specifica e premere Aggiungi per convalidare la scelta.

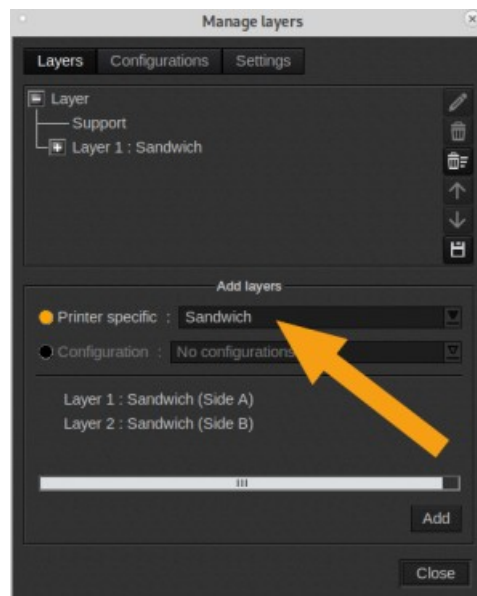

Numero: TN#36 ● 29 marzo 2022 ● Rev. 1.0

- Impostate la configurazione di stampa del vostro lato A e selezionate una qualità che abbia un suffisso **SA** più il lato A nella selezione multistrato.


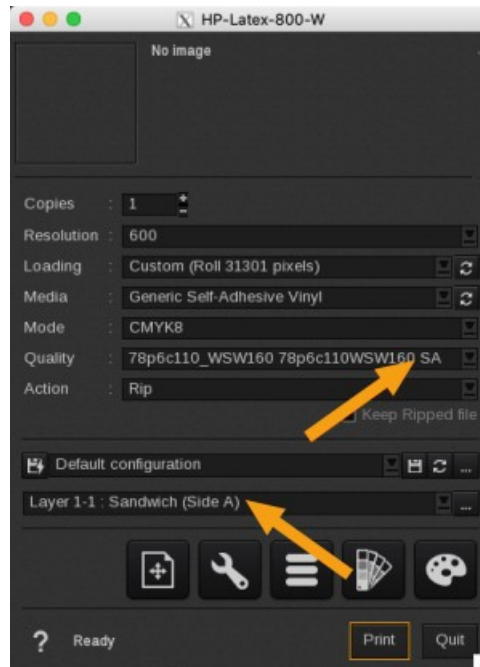


Figura 4: Se la combinazione che avete selezionato non ha un profilo, i menu diventeranno ROSSI.

- Trascinare l'immagine dalla barra delle immagini del modulo di stampa.

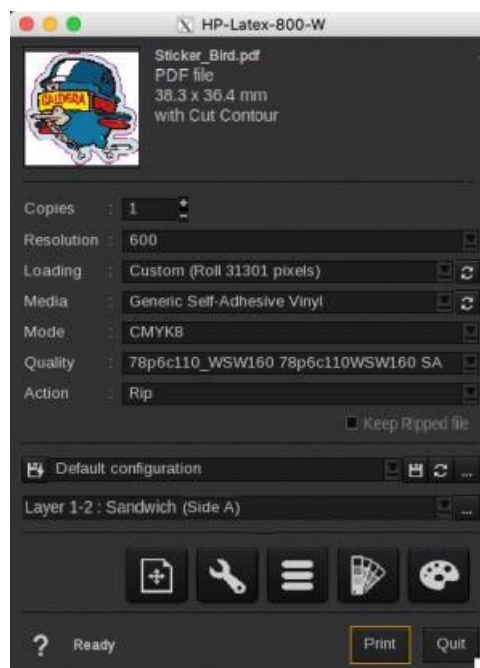


Numero: TN#36 ● 29 marzo 2022 ● Rev. 1.0

- Aprire la finestra Page Setup e andare alla scheda White.
- Attivare l'opzione Enable Separation.
- Poi si applicano due casi specifici:


A. La tua immagine ha White all'interno ed è pronta per essere stampata.

Si prega di notare che è possibile stampare il gradiente bianco con file raster (.TIF o .PNG per esempio) ma non con file vettoriali (.PDF per esempio).

- Per i file vettoriali: selezionare il metodo **Use a Spot Color** e un punto bianco.

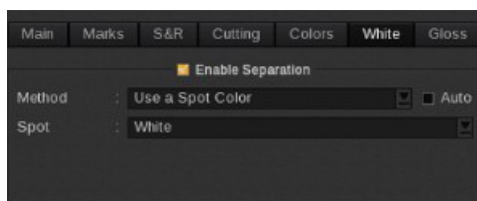

- Per i file raster: selezionare il metodo **Use an extra Channel** e il canale bianco

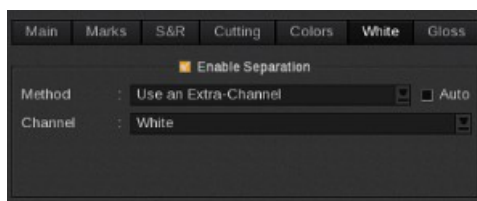

B. L'immagine non è pronta per essere utilizzata e non contiene bianco. I parametri devono essere impostati su come il file è stato creato e su cosa vuole l'applicazione.

- Se il vostro file contiene un CutContour: selezionate il metodo **Fill a Contour**. Nel Contour campo, selezionare **CutContour**.

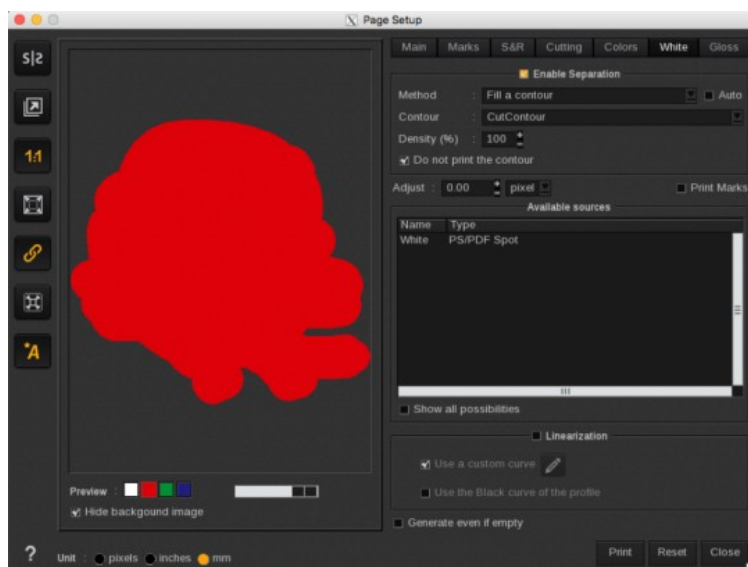


Figura 5: Riempire un CutContour

Numero: TN#36 ● 29 marzo 2022 ● Rev. 1.0

- Se volete stampare il bianco su tutto il livello: selezionate il metodo di copertura della pagina intera.

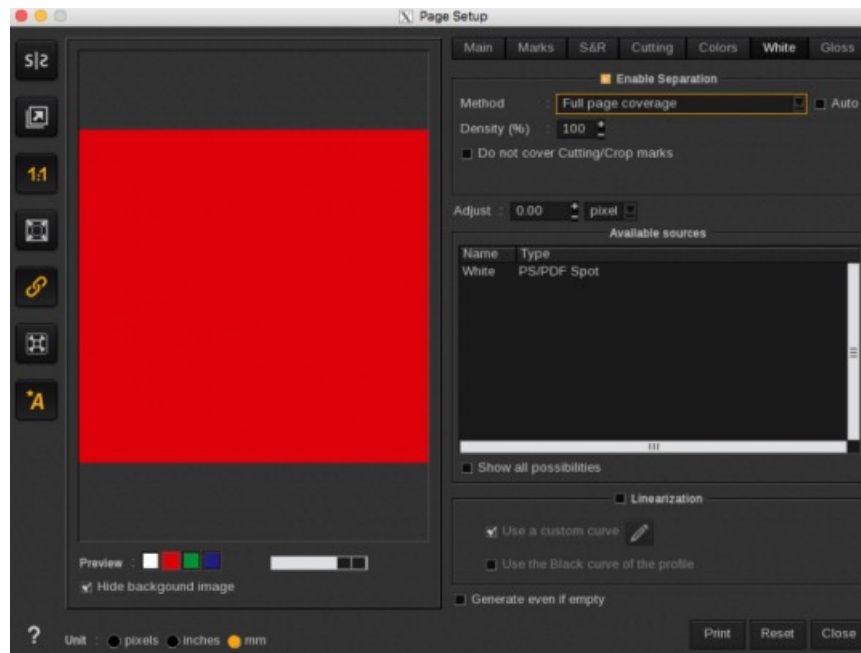


Figura 6: Copertura a tutta pagina

- Se volete stampare il bianco solo dove ci sono i colori: selezionate il metodo **Generate from CMYK data** e **Generate where there is some ink computation**. Usando questo metodo manterrete le parti trasparenti.

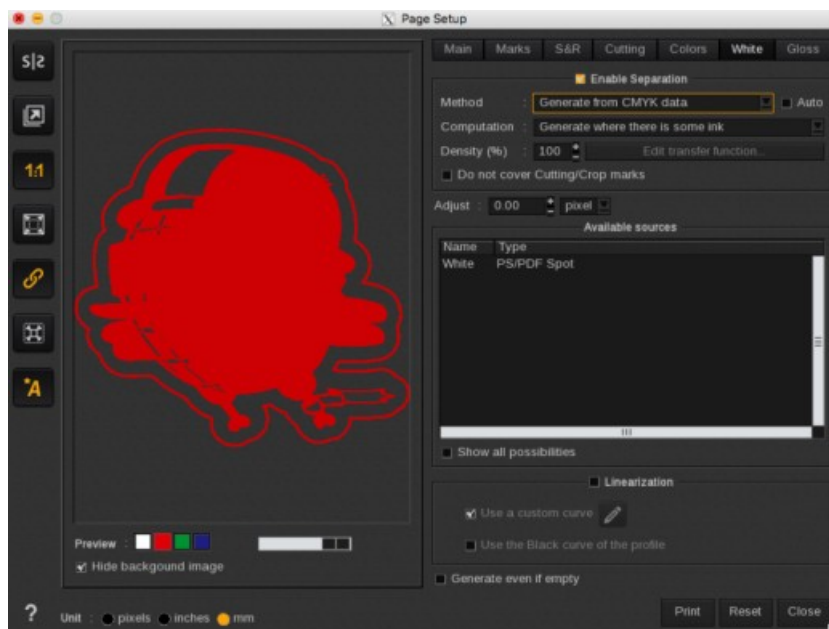


Figura 7: Generare da dati CMYK

Numero: TN#36 ● 29 marzo 2022 ● Rev. 1.0

- Poi, impostate la vostra configurazione di stampa del lato B e selezionate una qualità che abbia un suffisso **SB** più il lato **B** nella selezione multistrato.

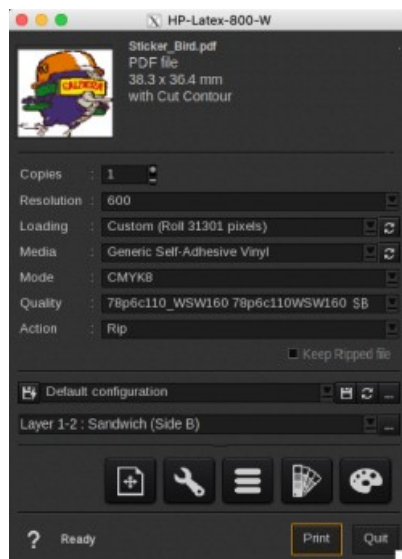


Figura 8: Se la combinazione che avete selezionato non ha un profilo, i menu diventeranno ROSSI.

- Trascinare l'immagine dalla barra delle immagini del modulo di stampa.
- Aprire la finestra Page Setup e andare alla scheda White per disabilitare il bianco.
- verificare lo spooler per vedere lo stato della stampa MultiLayer.